



Handkehrmaschine mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und beidseitig stufenlos einstellbare Seitenbesen.



### 1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.

### 2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch 3-fach Verstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklapp-Funktion.

### 3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.

### 4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubeinstehung beim Kehren.



## KM 70/20 C mit 2.SB

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>	1.517-107.0	
<b>EAN</b>	4039784051584	
<b>Antrieb</b>	Manuell	
<b>Max. Flächenleistung</b>	m <sup>2</sup> /h	3680
<b>Arbeitsbreite</b>	mm	480
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	mm	700
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	mm	960
<b>Behältervolumen brutto/netto</b>	l	42 / 20
<b>Gewicht</b>	kg	26
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	1300 x 960 x 1050
<b>Verpackungsgewicht</b>	kg	30

### Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrtrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufel-Prinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für KM 70/20 C mit 2.SB

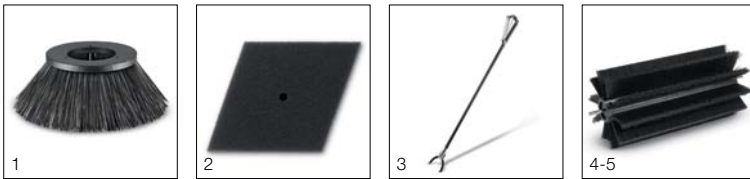

		Bestell-Nr.	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	KM 70/20 C mit
<b>Seitenbesen Standard</b>							
Standardseitenbesen	1	6.966-005.0		330 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
<b>Vliesfilter</b>							
Filtereinsatz	2	5.731-642.0				Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
<b>Sonstige Anbausätze</b>							
Grobschmutzzange	3	2.640-908.0				Zum Aufsammeln von Müll.	□
<b>Hauptkehrwalze weich / nässefest</b>							
Hauptkehrwalze weich/nässefest	4	6.903-995.0	480 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen und Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart / nässefest</b>							
Hauptkehrwalze hart	5	6.903-999.0	480 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.